

Pirms demontāžas darbiem aizsargāts (ar saplākšņa loksniem) esošais parkets

Durvis demontējamas

Pārsedze 2x(UPN 160); L-2040 Demontējam aila H=1540x3580 skatīt BK daļu

Demontējami radiatori, iespējama restaurācijai

Saudzīgi demontējams parkets atkārtotai iekļāšanai

Demontējams flīžu iesegums atkārtotai iekļāšanai

Logi demontējami un transportējami restaurācijai

Durvis ar vējtvera sienām demontējamas un transportējamas restaurācijai skatīt lapu AR-R-

Pirms demontāžas darbiem aizsargāts (ar saplākšņa loksniem) esošais parkets

Demontējams pārsegums

Demontējama aila H=4.800 skatīt BK daļu

Demontējams virslogs

Demontējams logs

Demontējams logs

Demontējams logs

Demontējami logs

Demontējams pārsegums

Atjaunojama vēsturiskā aila

Durvis demontējamas restaurācijai

Lifta kabīne demontējama restaurācijai (skatīt AR-R-daļu)

Pārsedze 2x(UPN 120); L-1850 H=2.400 no tirās grīdas Aila 1240x1700mm

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
	Demontējamās konstrukcijas
	Projektējamās ailas
	Demontējams pārsegums
	Saudzīgi, atkārtotai iekļāšanai demontējams parkets
	Demontējams flīžu iesegums
	Aizsargāt ar saplākšni
	Demontējami radiatori

UZ ATZĪMES 0.000	
-Demontējamas sienu konstrukcijas	59.1m ³
-Demontējamas trepes	2.2m ³
-Saudzīgi, atkārtotai iekļāšanai demontējams parkets	103.3m ²
-Saudzīgi demontējamas flīzes atkārtotai iekļāšanai	72.0m ²
-Demontējams pārsegums b=400mm	29.7m ³
-Grīdas segums aizsargājams ar saplākšni vai tml.	146.1m ²
-Demontējamas durvis	10 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-17)	6 gab.
-Demontējami logi	5 gab.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-07)	9 gab.
-Demontējami radiatori iespējama restaurācijai	15 gab.
-Demontējamas santehnikās iekārtas un to pievadi, iekšējie vārstāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.


- PIEZĪMES:**
- Pirmā stāva tirās grīdas atzīme 0.00 atbilst 7.74 abs.atz.
 - Stāva plānos visas augstuma atzīmes dotas no stāva tirās grīdas atzīmes, griezumos – no 0.00.
 - Ieteicams nemērit rasējumus, lasīt rakstītos izmērus. Ja izmērs nav salasāms, konsultēties ar arhitektu.
 - Logi ar apzīmējumu piem. L103 – esošie restaurējami logi skatīt lapas AR-R-06, 07, 08.
 - Logi ar apzīmējumu piem. L1-1 – projektējami koka logi skatīt ARD-D daļu.
 - Durvis ar apzīmējumu piem. D101 – esošas restaurējamas durvis, skatīt lapas AR-R-14, 15, 16, 17.
 - Durvis ar apzīmējumu piem. DP1-07 – projektējamas durvis skatīt ARD-D daļu.
 - Durvis, logi, iekārtas, detaļas, arhitektūras elementi pilnā attēloti kā apzīmējumi.
 - Būvuzņēmējam jāpārbauda esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē Arhitekts par jebkurām atkāpēm no projekta.

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

PROJEKTSANAS BIROJS ARHS SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
 tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhs@arhs.lv
 ©ARHS

Būvprojekta vadītājs Datums/Paraksts
 A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118) 15.08.2013.

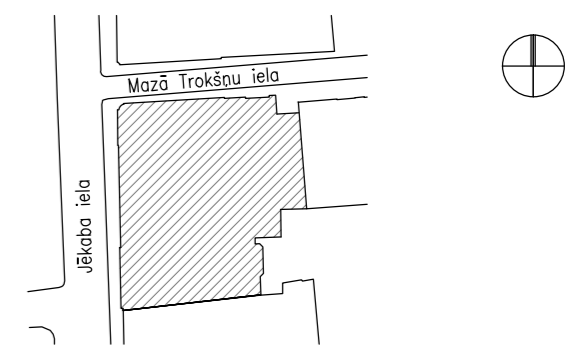

Stadija (TP)	TEHNISKAIS PROJEKTS	
Rasējuma nosaukums	DEMONTĒJAMO KONSTRUKCIJU PLĀNS UZ ATZ. 0.00	
Projekta Nr	774 "p"	Darba veids AR
Izstrādāja BPDV:	A.Kleinbergs	Lapas Nr AR-2-211
	J.Zvejnieks	Datums 15.08.2013
	S.Ozola	Mērogs 1:100
Faila Nr	744P/TP/AR/AR_2-2	