

UZ ATZĪMES -5.500	DAUDZ.
-Demontējamas ķieģeļu mūra sienu konstrukcijas	72.5m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	4.0m <sup>3</sup>
-Demontējama grīdas konstrukcija b=1100mm	17.1m <sup>3</sup>
-Demontējama grīdas konstrukcija b=620mm	77.0m <sup>3</sup>
-Demontējamas durvis	6 gab.
-Demontējamas margas	5.3 t.m
-Grunts izstrāde un transportēšana no objekta	94.6m <sup>3</sup>
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.
-Demontējama un utilizējama azbesta izolācija	1.75m <sup>3</sup>

UZ ATZĪMES -2.900	DAUDZ.
-Demontējamas ķieģeļu mūra sienu konstrukcijas	95.0m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	0.5m <sup>3</sup>
-Demontējama grīdas konstrukcija b=350mm	90.5m <sup>3</sup>
-Saudzīgi demontējamas flīzes atkārtotai ieklāšanai	145.6m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	48.7m <sup>3</sup>
-Demontējamas durvis	7 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-16)	10 gab.
-Demontējami komunikāciju kanāli	65.0 t.m
-Demontējami radiatori iespējamai restaurācijai	9 gab.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-06)	9 gab.
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

UZ ATZĪMES 0.000	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	59.1m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	2.2m <sup>3</sup>
-Saudzīgi, atkārtotai ieklāšanai demontējams parkets	103.3m <sup>2</sup>
-Saudzīgi demontējamas flīzes atkārtotai ieklāšanai	72.0m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	29.7m <sup>3</sup>
-Grīdas segums aizsargājams ar saplāksni vai tml.	146.1m <sup>2</sup>
-Demontējamas durvis	10 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-17)	6 gab.
-Demontējami logi	5 gab.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-07)	9 gab.
-Demontējami radiatori iespējamai restaurācijai	15 gab.
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

UZ ATZĪMES +3.070	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	110.7m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	2.2m <sup>3</sup>
-Demontējamas koka trepes	1.8m <sup>3</sup>
-Demontējams koka pārsegums b=150mm	39.6m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	25.7m <sup>3</sup>
-Demontējamas durvis	3 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-17)	4 gab.
-Demontējami logi	4 gab.
-Demontējamas griestu dekoratīvās ieloces	19.2 t.m.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai	1 gab.

-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.
---	----------

UZ ATZĪMES +6.140	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	48.3m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	2.2m <sup>3</sup>
-Demontējamas koka trepes	1.1m <sup>3</sup>
-Saudzīgi demontējams parkets atkārtotai ieklāšanai	85.0m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	27.4m <sup>3</sup>
-Grīdas segums aizsargājams ar saplāksni vai tml.	239.0m <sup>2</sup>
-Demontējamas durvis	6 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-18)	6 gab.
-Demontējami logi	6 gab.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-08)	12 gab.
-Demontējami radiatori iespējamai restaurācijai	14 gab.
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

UZ ATZĪMES +9.000	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	51.5m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	2.2m <sup>3</sup>
-Demontējamas koka trepes	1.3m <sup>3</sup>
-Demontējams koka pārsegums b=150mm	39.6m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	17.8m <sup>3</sup>
-Demontējamas durvis	3 gab.
-Demontējami logi	4 gab.
-Demontējamas griestu dekoratīvās ieloces	20.0 t.m
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

UZ ATZĪMES +11.810	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	63.9m <sup>3</sup>
-Demontējamas trepes	2.2m <sup>3</sup>
-Saudzīgi demontēts parkets atkārtotai ieklāšanai ar grīdas konstrukciju līdz pārseguma sijām h=70mm	20.37m <sup>3</sup>
-Demontējams pārsegums b=400mm	22.5m <sup>3</sup>
-Grīdas segums aizsargājams ar saplāksni vai tml.	33.0m <sup>2</sup>
-Demontējamas durvis	6 gab.
-Demontējamas durvis un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-19)	12 gab.
-Demontējami logi	18 gab.
-Demontējami logi un transportējami restaurācijai (skatīt AR-R daļu, lapu AR-R-09)	1 gab.
-Demontējami radiatori iespējamai restaurācijai	12 gab.
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

UZ ATZĪMES +14.650	DAUDZ.
-Demontējamas sienu konstrukcijas	58.0m <sup>3</sup>
-Demontējams esošais jumta segums, dēļu klājs un spāres	476.2m <sup>2</sup>
-Demontējams pārsegums	1.1m <sup>3</sup>
-Demontējamas san tehniskās iekārtas un to pievadi, iekšējie vājstrāvu un elektroapgādes tīkli, gaismas ķermeņi, iekšējie apkures un ventilācijas tīkli un iekārtas	1 kompl.

## PIEZĪMES

- Demontāžas darbu laikā būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, par atkāpēm no projekta jāinformē projekta arhitekts.
- Vietās, kur rodas neparedzēta esošo konstrukciju vai iekārtu nojaukšana, jāparedz to atjaunošana.
- Demontāžas laikā jāsauglabā vērtīgie esošie konstruktīvie un apdares elementi.
- ARD daļas zīmējumus skatīt kopā ar SD, AR, BK, ŪK, EL, AVK u.c. daļām.
- Demontējamo konstrukciju plānus skat. lapās no AR-2-1 līdz AR-2-8


## ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050  
tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv  
© ARHIS



Būvprojekta vadītājs Datums/Paraksts  
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118) 15.08.2013.

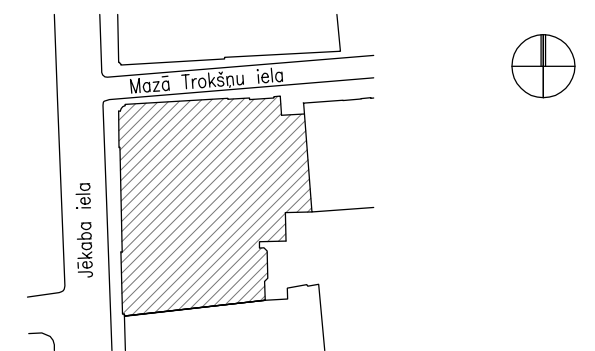

Stadija (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

Rasējuma nosaukums DEMONTĒJAMO KONSTRUKCIJU APJOMI

Projekta Nr	774"P"	Darba veids	IS
Izstrādāja	A.Kleinbergs	Lapas Nr	IS-2-111
	J.Zvejnieks	Datums	27.09.2013.
	S.Ozola	Mērogs	B/M

Faila Nr